

## Tehnični nadzorniki – Merjenje pretoka in tlaka na omrežjih in črpalkah

# Flowpod 3000DL

NATANČNOST PRI MERJENJU VODNEGA PRETOKA

## Prenosni instrument za testiranje pretoka in tlaka z zapisovalnikom podatkov

Flowpod 3000DL meri pretok in tlak na vsaki točki odvajanja vode in pripravi preverljiva poročila.

Vgrajen zapisovalnik podatkov lahko shrani do 360 ur meritev, ki jih je mogoče prenesti v računalnik. Vnaprej določena poročila in grafe lahko natisnete.

## Uporaba

### Testiranje


- Merjenje minimalnega nočnega pretoka
- Koračno merjenje pretoka
- Črpake
- Hidranti, Vodovodi

## Lastnosti


- Preprosta uporaba
- Vgrajen zapisovalnik podatkov SLO verzija
- Robustnost – brez premičnih delov
- Prenosen, polnilen in vsepovsod povezljiv

3 načini prikazovanja

- Litri na sekundo (L/s)
- Litri na minuto (L/m)
- Kubični metri na uro (m<sup>3</sup>/h)

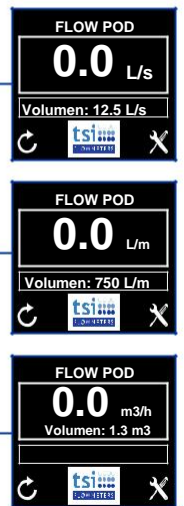

Vgrajen zapisovalnik podatkov in programska oprema za ustvarjanje poročil

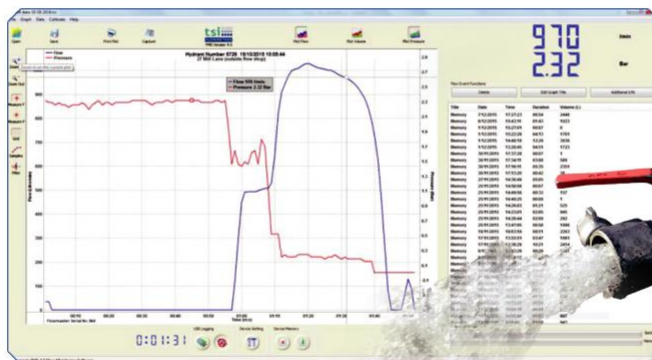



Ročaji za prenašanje

Prikaz tlaka

Kovinsko ohišje

Priključni terminal  
(Polnilec akumulatorja)

Datumski vmesnik



Gumb za  
VKLOP/IZKLOP

Inlet B.S. Inst. moški

Dostopna točka za akumulator

Outlet B.S. Inst. ženski

Prikaz pretoka

Prikazovalni način  
Tipka za izbiro

Funkcijske tipke

Pretvornik tlaka

## Drugi adapterji so na voljo



Vključno:

- Storz 65
- Storz B
- NH

## Dodatki

(doplačilo)

### Kovček po meri

Z notranjimi predelki  
za Flowpod & dodatke  
kolesca & ročaj.



### Kroglični ventil



## Tehnični podatki Flowpod 3000DL

(EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN 60204)

Napajanje iz akumulatorja: akumulatorska baterija, 10 ur delovanja, merilnik pretoka: 12 V DC, 2,2 Ah, priložen je ločen polnilnik.	<b>Merilnik pretoka:</b> Tip: elektromagnetičen
Delovna temperatura: -10 do +50 °C. Območje delovanja: 30-3000 L / min (0,5 - 50 L / s, 1,8 - 180 M3 / h)	Območje delovanja: 30-3000 L / min (0,5 - 50 L / s, 1,8 - 180 M3 / h).
Povezave: B.S. Takojšnje sklopke / Storz / NH.	Natančnost: 30 do 750 L / min ± 15 L / min, > 750 L / min ± 2%.
Mere ~ Višina: 350 mm, Širina: 160 mm	Standardne funkcije: Prikaz trenutnega pretoka, prikaz prostomine.
Globina: Storz nameščen - 390 mm, B.S. vgrajen - 380 mm	zaslon: 2,8-palčni (58 x 43 mm) barvni TFT LCD pri ločljivosti 320 x 240.
Teža 7 kg	Pretvornik tlaka:
Ohišje: Kovina.	Delovni tlak: 0 - 25 barov ± 1%. Najvišji tlak: 25 barov.
Barva: rdeča	Odčitavanje: 7-segmentna LED.